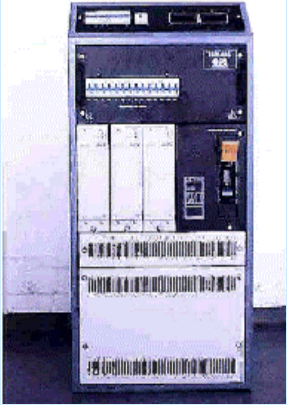

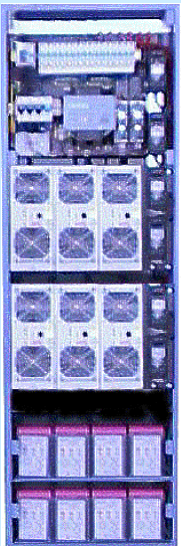


## Powerstar áramellátó rendszerek, nagy teljesítmény

Méret / W x D x H /	Rendszer áram	Kép	Beépített akku	Rendszer típus	Adatok
<b>TSR-48D100-1Mm/7g</b> 500x500x100 mm  <b>TSR-48D100-2Mm/7g</b> 500x500x100 mm  <b>TSR-48D100-3Mm/7g</b> 500x500x100 mm	48V, 33 A  48V, 66 A  48V, 100 A		65 Ah	N+1, rack system	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feszültség és áram mérés</li> <li>- LED-es hibajelzés</li> <li>- 3 db. potenciálfüggetlen hibajelző kontaktus. (hálózat, rendszer hiba, mélykisütés)</li> <li>- Mélykisütés védelem (opció)</li> <li>- DC fogyasztói elosztó 16 db. kismegszakító</li> <li>- Programozható kimeneti biztosítók (opció)</li> </ul>
<b>TMS1-48D198 -1Mm/9z</b> 600x600x2200 mm  <b>TMS1-48D198 -2Mm/9z</b> 600x600x2200 mm  <b>TMS1-48D198 -3Mm/9z</b> 600x600x2200 mm  <b>TMS1-48D198 -4Mm/9z</b> 600x600x2200 mm  <b>TMS1-48D198 -5Mm/9z</b> 600x600x2200 mm  <b>TMS1-48D198 -6Mm/9z</b> 600x600x2200 mm	48V, 33 A  48V, 66 A  48V, 100 A  48V, 132 A  48V, 165 A  48V, 198 A		300 Ah	N+1, rack system	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikroprocesszoros rendszer vezérlő</li> <li>- Feszültség és áram mérés, hibaüzenetek, rendszerjellemzők alfanumerikus kijelzőn</li> <li>- Programozható kondicionáló és gyors töltés</li> <li>- 8 db. programozható feszültségmentes hibajelző kontaktus</li> <li>- RS 232 and 422 kommunikációs felület</li> <li>- 1db akkubiztosító</li> <li>- Mélykisütés védelem (opció)</li> <li>- Hőmérséklet kompenzált akkutöltés (opció)</li> </ul>
<b>TMS1-48D600 – 1H/9z</b> 600x600x2200 mm  <b>TMS1-48D600 – 2H /9z</b> 600x600x2200 mm  <b>TMS1-48D600 – 3H /9z</b> 600x600x2200 mm  <b>TMS1-48D600 – 4H /9z</b> 600x600x2200 mm  <b>TMS1-48D600 – 5H /9z</b> 600x600x2200 mm  <b>TMS1-48D600 – 6H/9z</b> 600x600x2200 mm	48V, 100 A  48V, 200 A  48V, 300 A  48V, 400 A  48V, 500 A  48V, 600 A		200 Ah	N+1, rack system	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikroprocesszoros rendszervezérlő</li> <li>- Feszültség és áram mérés, hibaüzenetek, rendszerjellemzők alfanumerikus kijelzőn</li> <li>- Programozható kondicionáló és gyors töltés</li> <li>- 8db. programozható feszültségmentes hibajelző kontaktus</li> <li>- RS 232 and 422 kommunikációs felület</li> <li>- 1db akkubiztosító</li> <li>- Mélykisütés védelem (opció)</li> <li>- Hőmérséklet kompenzált akkutöltés (opció)</li> </ul>